


## Комплект линейной арматуры для подключения абонентов к воздушной линии



### Однофазный ввод проводом СИП-4 2x16(25):

- Кронштейн **SO279R** - 2шт.
- Лента бандажная стальная **COT37R** - 1 м.
- Скрепа **COT36R** - 1 шт.
- Зажим анкерный **SO157.1R** (2x16/2x35 мм<sup>2</sup>) - 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:  
**SLIW50R** (10-95/1,5-16 мм<sup>2</sup> Al/Cu) для провода СИП-4 2x16 - 3 шт.  
**SLIW54R** (16-120/6-50 мм<sup>2</sup> Al/Cu) для провода СИП-4 2x25 - 3 шт.
- ОПН с прокалывающим зажимом **SE46.280-10R** (280 В, 10-95/10-95 мм<sup>2</sup>) – 1 шт. (рекомендуемая опция)
- Колпачок концевой **PK553R** (4-50 мм<sup>2</sup>) – 2 шт.
- Ремешок **PER15.1R** – 5 шт.
- Наконечник **LUG6-50LVTINR** (6-50 мм<sup>2</sup> Al/Cu) – 4 шт.
- Фасадное крепление:  
**SO76.11R** – для деревянных стен (гвоздь)  
**SO76.19R** – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)

## Комплект линейной арматуры для подключения абонентов к воздушной линии

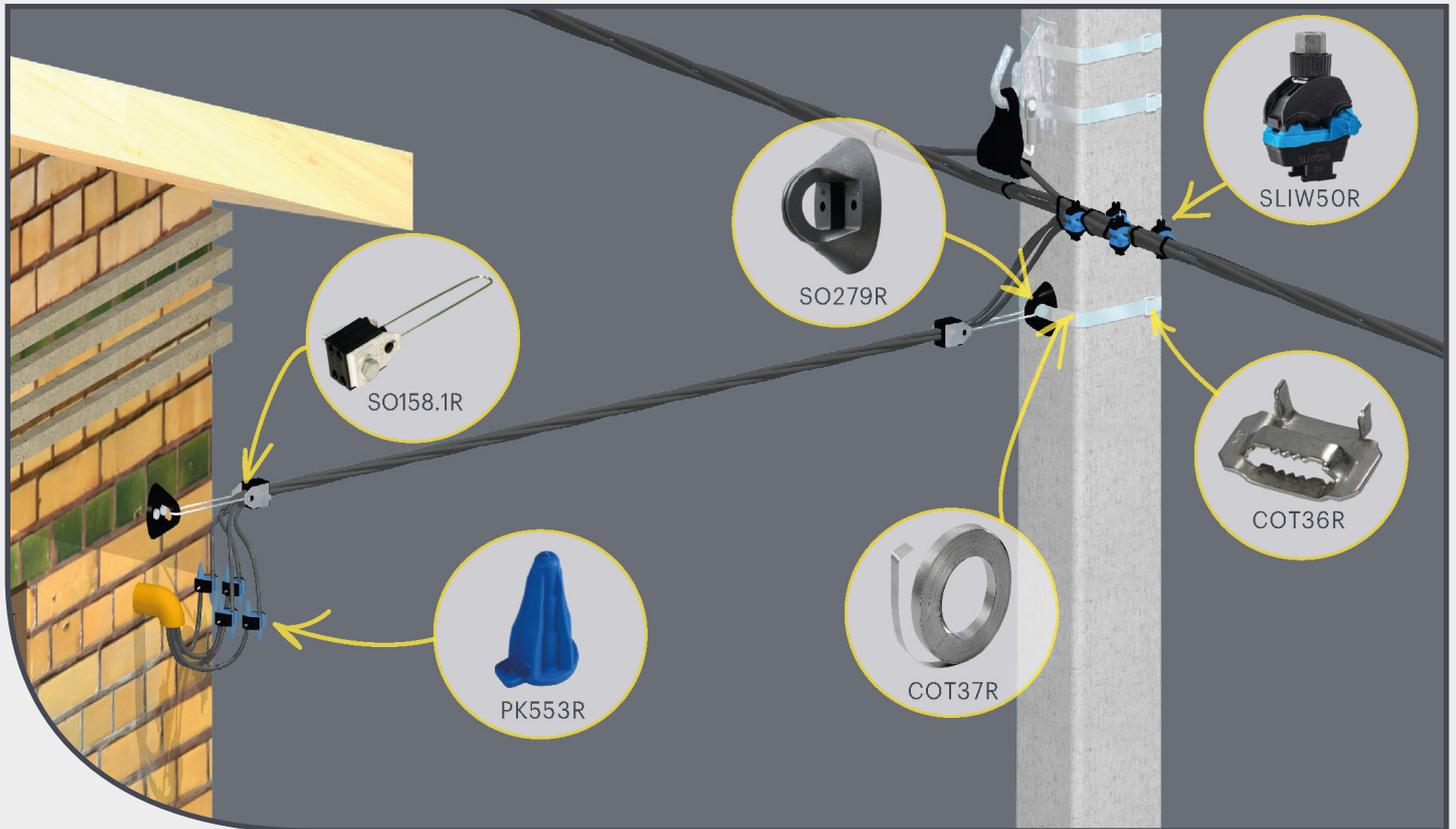

### Однофазный ввод проводом СИП-4 2x16(25):

- Кронштейн **SO279R** - 2 шт.
- Лента бандажная стальная **COT37R** - 1 м.
- Скрепа **COT36R** - 1 шт.
- Зажим анкерный **SO157.1R** (2x16/2x35 мм<sup>2</sup>) - 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:  
**SLIW50R** (10-95/1,5-16 мм<sup>2</sup> Al/Cu) - 4 шт. для провода СИП-4 2x16  
**SLIW54R** (16-120/6-50 мм<sup>2</sup> Al/Cu) - 4 шт. для провода СИП-4 2x25 .
- Колпачок концевой **PK553R** (4-50 мм<sup>2</sup>) – 2 шт.
- Ремешок **PER15.1R** – 3 шт.
- Фасадное крепление:  
**SO76.11R** – для деревянных стен (гвоздь)  
**SO76.19R** – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)

### Трёхфазный ввод проводом СИП-4 4x16(25):

- Кронштейн **SO279R** - 2 шт.
- Лента бандажная стальная **COT37R** - 1 м.
- Скрепа **COT36R** - 1 шт.
- Зажим анкерный **SO158.1R** (4x16/4x35 мм<sup>2</sup>) - 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:  
**SLIW50R** (10-95/1,5-16 мм<sup>2</sup> Al/Cu) - 8 шт. для провода СИП-4 4x16  
**SLIW54R** (16-120/6-50 мм<sup>2</sup> Al/Cu) - 8 шт. для провода СИП-4 4x25
- Колпачок концевой **PK553R** (4-50 мм<sup>2</sup>) – 4 шт.
- Ремешок **PER15.1R** – 5 шт.
- Фасадное крепление:  
**SO76.11R** – для деревянных стен (гвоздь)  
**SO76.19R** – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)